

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER DRENAGGIO STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35° C
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi
 - SDX 400 Ø 4 mm
- Passaggio solidi
 - SDX 1100 Ø 4 mm
- Livello min. d'asp.
 - SDX 400 Ø 20 mm
- Livello min. d'asp.
 - SDX 1100 Ø 30 mm

MOTORE

- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68

MATERIALI

- Maniglia
 - Polipropilene
- Corpo pompa
 - Acciaio Inox
- Girante
 - Noryl
- Cassa motore
 - Acciaio Inox
- Albero motore
 - Acciaio Inox
- Tenuta meccanica

OPERATING CONDITIONS


- Liquid temperature up to 35°C
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet
 - SDX 400 Ø 4 mm
- Grain size inlet
 - SDX 1100 Ø 4 mm
- Min. suction level
 - SDX 400 Ø 20 mm
- Min. suction level
 - SDX 1100 Ø 30 mm

MOTOR

- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS

- Handle
 - Moplen
- Pump body
 - Stainless Steel
- Impeller
 - Noryl
- Motor casing
 - Stainless Steel
- Shaft with rotor
 - Stainless Steel
- Mechanical seal

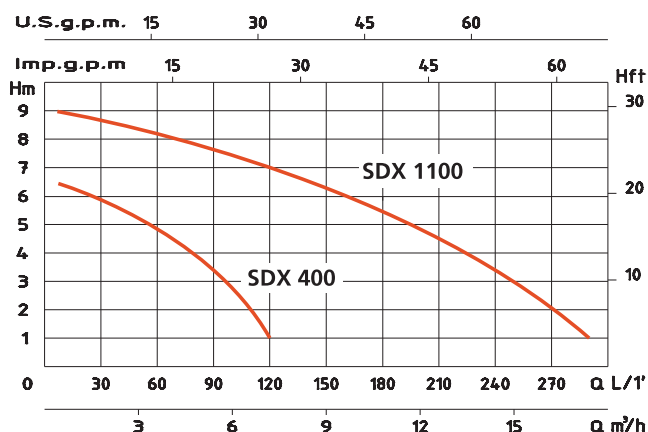

TIPO - TYPE	SDX 400	SDX 1100
P1	400 W	1100 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	1,4 A	4,5 A
Q max.	120 l/1'	280 l/1'
H max.	6,5 m	9 m
Dnm	1" 1/4	1" 1/2