

POSTES DE CHLORATION & FERTILISATION

MARQUE FIAM
SERIES PCL / PCF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS



PCL / SML




PCL / A125




PCF / A175


COMPOSANTS		POSTES DE CHLORATION				POSTES DE FERTILISATION	
		ELECTROMAGNETIQUES			A PISTON	A PISTON	
		PCL/SML115M	PCL/SML220M	PCL/SML810M	PCL/A125T	PCF/A175M	
POMPE DOSEUSE	MODELE	-	SML-115-02	SML-220-02	SML-810-02	A125N-18/F-17	A175A-47/B-06
	PUISSANCE	CV / kW	0,05 / 0,037	0,08 / 0,058	0,08 / 0,058	0,25 / 0,18	0,5 / 0,37
	TENSION	V	220			380	220
	DEBIT max	l/h	5	5	11	10	226
	PRESSION max	bars	15	20	12	20	10
AGITATEUR ELECTRIQUE	PUISSANCE	CV / kW	0,33 / 0,25			0,33 / 0,25	0,75 / 0,55
	TENSION	V	220 ou 380			220 ou 380	220 ou 380
	AMPERAGE 1 ~	A	2,4			2,4	4,4
	AMPERAGE 3 ~	A	0,8			0,8	1,5
	CONDENSATEUR	µf	14			14	16
	REGIME	trs/min	1330			1330	1390
RESERVOIR PLASTIQUE	CAPACITE	litres	120			120	600
	DIAMETRE (D)	mm	500			500	850
	HAUTEUR (H)	mm	700			700	1100
	ROBINET VIDANGE	D	1"			1"	1"
	BOUCHON	x	x			x	x
ACCESSOIRES	SONDE DE NIVEAU	x	x			x	x
	CANE D'INJECTION	x	x			x	x
	CREPINE ASPIRATION	x	x			x	x

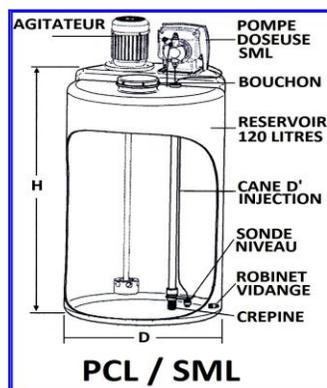

PCL / SML

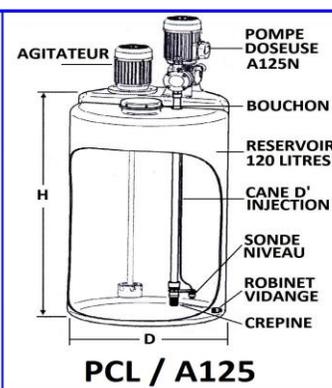

PCL / A125

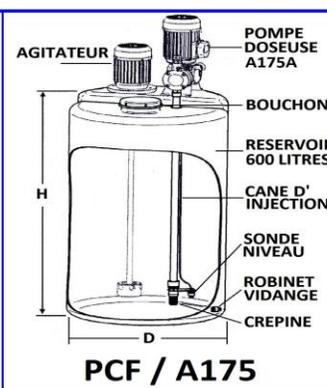

PCF / A175

RESERVOIRS EN POLYETHYLENE

TYPE	VOLUME	DIAM x H
	litres	mm
RVC60	60	400 x 650
RVC100	100	460 x 710
RVC120	120	500 x 700
RVC200	200	545 x 890
RVC300	300	670 x 940
RVC500	500	930 x 1010
RVC600	600	850 x 1100
RVC1000	1000	1000 x 1320

SUR DEMANDE :

- * coffrets électriques de commande et protection,
- * réservoirs d'autre capacité (de 60 à 1000 litres),
- * agitateurs autre puissance (de 0,25 à 3CV),

ACCESSOIRES :

- * soupapes de décharge,
- * soupapes de sécurité,
- * agitateur manuel en polyamide.



* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.