



**Battioni
Pagani
Pompe** S.p.A.



**Pompes à vide rotatives à palettes
version MEC II /M**

MEC II /M

Pompes à vide rotatives à palettes

Battioni Pagani version MEC II /M

9000 - 11000 - 13500

actionnées par un arbre à cardan 540 trs/min





Modèle		MEC II 9000/M	MEC II 11000/M	MEC II 13500/M
Vitesse de rotation max.	t/min	600	600	600
Débit max.	l/min	9030	11137	13845
Pression max.	bar	1,5	1,5	1,5
Vide max.	bar	-0,95	-0,95	-0,95
Puissance absorbée avec pression 1,5 bar	kw	28	32	38
Puissance absorbée avec vide max.	kw	17	21	25
Diamètre de soupape	Ø	2"	2"	2"
Poids	kg	145	160	178
D i m e n s i o n s	A	340	346	391
	B	189	247	247
	C	141	147	192
	D	80	100	100
	E	670	740	830
	F	22	22	22
	G	575	575	575
	H	605	605	605
	I	69	69	69
	L	246	246	246
	M	195	195	195
	N	195	195	195
	O	390	390	390
	P	80	100	100

* Toutes les pompes sont du type à lubrification forcée.

Battioni Pagani Pompe S.p.A.



Via Enzo Ferrari, 2
43058 SORBOLO (PR) - Italy
Tel. : +39 0521 663203
Fax : +39 0521 663206
www.bapag.it

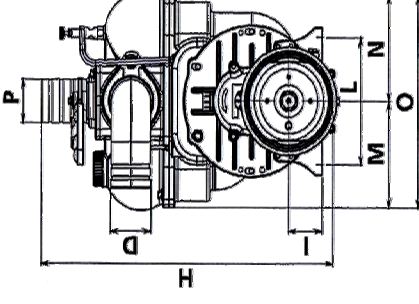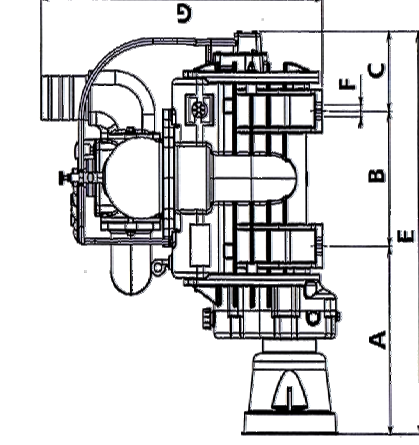

Les données et mesures sont présentées à titre indicatif.