


CSV


CONCEPTION ET VARIANTES

CUVE EN ACIER

- * virole en tôle noire ép. 4, 5 ou 6mm,
- * deux fonds bombés type PRC de même épaisseur,
- * soudure à l'intérieur et à l'extérieur de la virole,
- * dispositif "brise flots" à l'intérieur,
- * supports en forme de berceaux,
- * trou d'homme D.500mm avec couvercle étanche,
- * tubes d'aspiration et de refoulement à l'arrière,
- * anneaux de levage et manutention,
- * revêtement : peinture antirouille + peinture finition.

POMPE A VIDE



- * pompe à vide à palettes adaptée à la capacité de la cuve,
- * pompe à vide à lobes (option),
- * transmission par poulie ou hydraulique.

ACCESSOIRES

- * soupape trop-plein,
- * soupape à siphon,
- * soupape de dépression,
- * soupape de surpression,
- * voyant de niveau,
- * indicateur de niveau à flotteur (option),
- * indicateur de niveau à tube (option),
- * vanne d'arrêt en bronze : à piston ou à levier,
- * vanne d'arrêt en fonte : élastomère ou guillotine (option),
- * mano-vacuomètre,
- * flexible armé pour aspiration et refoulement,
- * crépine à chicanes pour aspiration,
- * raccord rapide.

OPTIONS SUR DEMANDE

- * aspiratrice vide fosse montée sur un camion,
- * autres volumes des cuves que celles indiquées,
- * autres proportions des cuves pour la même contenance,
- * cerceaux pour renforcer la cuve,
- * rampe d'épandage,
- * revêtements spéciaux.

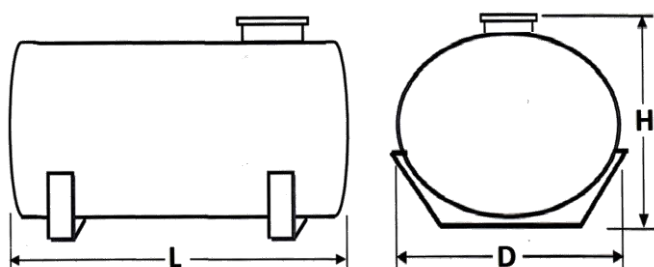

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	VOLUME litres	DIAMETRE mm	LONGUEUR L mm	LARGEUR D mm	HAUTEUR H mm	POIDS (kg) / TOLE ép. (mm)		
						4 mm	5 mm	6 mm
CSV3000	3000	1300	2200	1300	1500	400	500	600
CSV4000	4000	1400	2500	1400	1600	500	600	700
CSV5000	5000	1400	3000	1400	1600	600	700	800
CSV8000	8000	1500	4500	1500	1800	800	1000	1200
CSV10000	10000	1600	5000	1600	2000	1000	1200	1400

Remarque : Toutes les données sont présentées à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.