


CSS

CSP

CONCEPTION ET VARIANTES


- * **série CSS : cuves de stockage elliptiques, capacité 500 à 5000 litres**
- * virole en tôle galvanisée ép. 3mm,
- * deux fonds plats de même épaisseur,
- * **série CSP : cuves de stockage cylindriques, capacité 3000 à 10000 litres**
- * virole en tôle noire ép. 4, 5 ou 6mm,
- * deux fonds bombés type PRC de même épaisseur,
- * **séries CSS et CSP :**
- * soudure à l'intérieur et à l'extérieur de la virole,
- * dispositif "brise flots" à l'intérieur,
- * supports en forme de berceaux,
- * trou d'homme D.500mm avec couvercle étanche,
- * buse de vidange avec un robinet-vanne,
- * buse de dégazage,
- * anneaux de levage et manutention,
- * revêtement : peinture antirouille + peinture finition

EQUIPEMENTS SUR DEMANDE

- * voyant de niveau,
- * indicateur de niveau avec flotteur,
- * robinet-vanne : élastomère, guillotine, papillon etc.
- * flexible armé pour aspiration et refoulement,
- * crépine et clapet de pied pour aspiration,
- * raccord rapide,
- * rampe d'arrosage,
- * lance à jet d'eau,
- * pompe pour prise de force du tracteur,
- * groupe motopompe pour eau, gasoil, huile etc.
- * pompe à vide,

OPTIONS SUR DEMANDE

- * autres volumes des cuves que celles indiquées,
- * autres proportions des cuves pour la même contenance,
- * cuves verticales (max. 1000 litres),
- * diverses épaisseurs de la tôle,
- * cerceaux pour renforcer la cuve,
- * revêtements spéciaux.

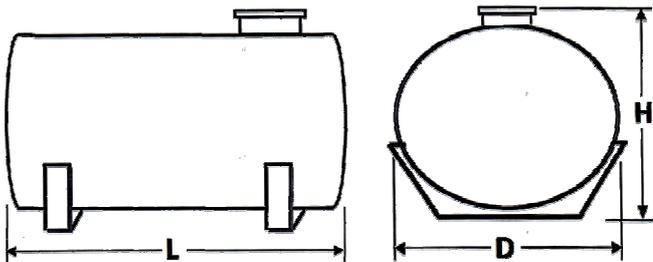

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| TYPE | VOLUME litres | DIAMETRE mm | LONGUEUR L mm | LARGEUR D mm | HAUTEUR H mm | POIDS (kg) / TOLE ép. (mm) | | | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------|------|------|
| | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CSS500 | 500 | 900 x 600 | 1000 | 900 | 800 | 75 | - | - | - |
| CSS1000 | 1000 | 1000 x 800 | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | - | - | - |
| CSS2000 | 2000 | 1500 x 1000 | 1800 | 1500 | 1200 | 200 | - | - | - |
| CSS3000 | 3000 | 1800 x 1200 | 2200 | 1800 | 1400 | 300 | - | - | - |
| CSS5000 | 5000 | 1800 x 1200 | 3000 | 1800 | 1400 | 500 | - | - | - |
| CSP3000 | 3000 | 1300 | 2200 | 1300 | 1500 | - | 400 | 500 | 600 |
| CSP4000 | 4000 | 1400 | 2500 | 1400 | 1600 | - | 500 | 600 | 700 |
| CSP5000 | 5000 | 1400 | 3000 | 1400 | 1600 | - | 600 | 700 | 800 |
| CSP8000 | 8000 | 1500 | 4500 | 1500 | 1800 | - | 800 | 1000 | 1200 |
| CSP10000 | 10000 | 1600 | 5000 | 1600 | 2000 | - | 1000 | 1200 | 1400 |

Remarque : Toutes les données sont présentées à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.