

# Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



CREPINES  
A BRIDE



JOINTS DE  
DEMONTAGE



LIMITEURS  
DE DEBIT



VENTOUSES  
SIMPLE EFFET



VENTOUSES  
DOUBLE EFFET



VENTOUSES  
TRIPLE EFFET



## VENTOUSES TRIPLE EFFET POUR EAUX CHARGEES TYPE VC33E



### MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : [commercial@fiam.tn](mailto:commercial@fiam.tn)

Site web : [www.fiam.tn](http://www.fiam.tn)



CLAPETS  
ANTI-RETOUR



CLAPETS  
DE PIED



VANNES  
ELASTOMERE



STABILISATEURS  
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES  
A GLYCERINE



COMPTEURS  
D'EAU



HYDROMETRES

# VENTOUSES TRIPLE EFFET TYPE VC33E POUR EAUX CHARGÉES ORIFICE D'ENTRÉE D'AIR = DIAMÈTRE NOMINAL

## SERIE VC33E


- \* DN 50 à DN 200.
- \* Pression de service 16 bars.
- \* Bride perçage ISO PN 10.
- \* Limites d'utilisation : eaux claires, usées et chargées.
- \* Température d'eau max. 70°C.



- \* Refoulement de l'air à grand débit à la mise en service de la canalisation (F1).
- \* Dégazage de l'air à faible débit assuré par un purgeur canalisation en service sous pression (F2).
- \* Admission rapide de l'air à grand débit lors de la vidange (dépression) de la canalisation (F3).
- \* Chambre surdimensionnée permet d'éviter le contact de l'eau chargée avec la partie haute de l'ensemble mobile.
- \* Diamètre nominal égal au diamètre d'orifice d'entrée d'air.

## CARACTERISTIQUES

DN BRIDE	A "	Conduite max. (mm)	B mm	C mm	D mm	E mm	Trous Ø	nbre	Poids kg
50	2"	100	360	125	165	170	18	4	15
65	2" 1/2	150	360	145	185	170	18	4	16
80	3"	200	410	160	200	220	18	8	22
100	4"	400	410	180	220	220	18	8	23
125	5"	600	440	210	250	275	18	8	30
150	6"	> 600	440	240	285	275	22	8	32
200	8"	> 600	450	295	340	325	22	8	40

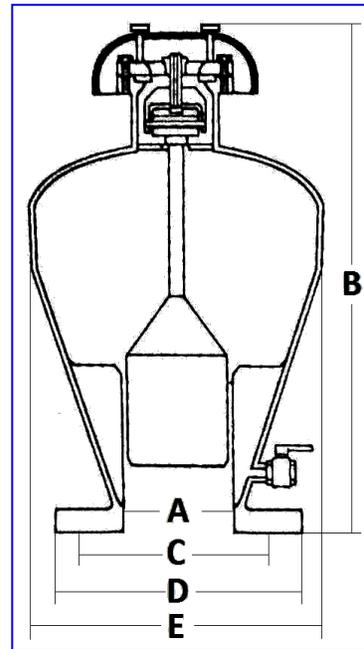

### DENOMINATION

corps et cache  
flotteur  
clapet  
guide flotteur  
purgeur  
joints d'étanchéité  
boulonnerie  
revêtement

### MATIERE


acier  
polyamide  
polyamide  
polyamide  
acier inox  
caoutchouc  
acier inox  
époxy

### VARIANTES :

- \* V33EC - ventouse bridée.


### SUR DEMANDE :

- \* peinture du type alimentaire,
- \* vanne pour dépression 1/2",
- \* perçages : DN60; DN80 (4 trous), DN200 (12 trous); etc.

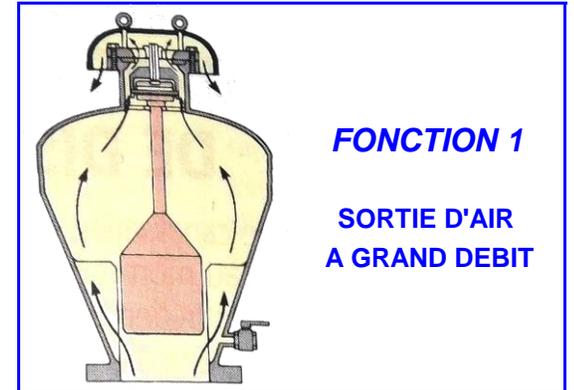


**FONCTION 1**

**SORTIE D'AIR  
A GRAND DEBIT**

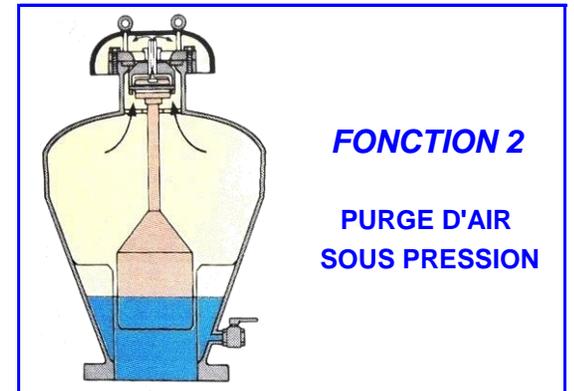

**FONCTION 2**

**PURGE D'AIR  
SOUS PRESSION**

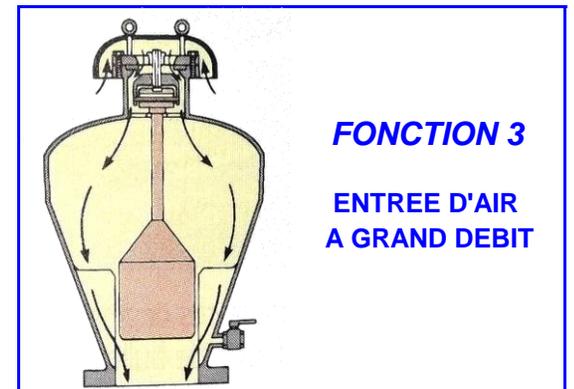

**FONCTION 3**

**ENTREE D'AIR  
A GRAND DEBIT**



\* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.