

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS
A FLOTTEUR



CREPINES
A BRIDE



JOINTS DE
DEMONTAGE



VENTOUSES
SIMPLE EFFET



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



MANOMETRES DE PRESSION TYPES MPG / MHG



COMMERCIALISE PAR FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



LIMITEURS
DE DEBIT



COMPTEURS
D'EAU



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



HYDROMETRES

MANOMETRES A GLYCERINE

SERIES MPG / MHG

- * DN 63 - DN100 - DN 150.
- * Pression 10 - 16 - 25 bars (MPG).
- * 100 mètres H₂O (MHG).
- * Degré de protection IP65.
- * Température ambiante : -20°C / +60°C.
- * Conformes à la norme EN 837-1.
- * Limites d'utilisation : eau, gaz, air, vapeur.



CONCEPTION :

- * **MPG** : manomètres pour mesurer la pression de tous les fluides non corrosifs (en bar).
- * **MHG** : mano-hydromètres pour mesurer le niveau d'eau dans les sondages (en mètre H₂O).
- * Application : divers domaines agricoles et industriels.

SUR DEMANDE :

- * **MPS** : manomètres avec boîtier en plastique à sec,
 - * manomètres 40 bars et plus,
 - * manomètres de type axial.


CARACTERISTIQUES

MANOMETRES DE PRESSION SERIE MPG

Diamètre	mm	150	100	100	63
Précision	classe	0,25	0,5	1,0	1,6
Pression	bar	10 16 25	10 16 25	10 16 25	10 16 25
Echelle min.	bar	0,05 0,05 0,1	0,1 0,2 0,2	0,2 0,2 0,5	0,5 0,5 0,5
Raccord	gaz	1/2" mâle	1/2" mâle	1/2" mâle	1/4" mâle

MANO-HYDROMETRES SERIE MHG

Diamètre	mm	100	63
Précision	classe	1,6	1,6
Portée max.	mH ₂ O	100	100
Echelle min.	mH ₂ O	2	2
Raccord	gaz	1/2" mâle	1/4" mâle

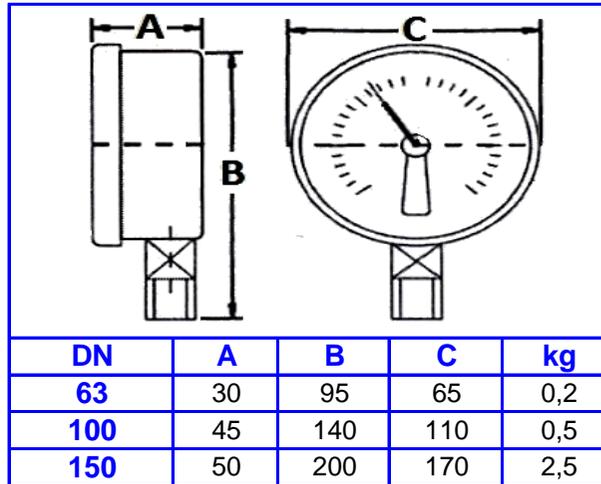

VARIANTES :

- * MPG150/0,25 - manomètre de pression type radial D.150 à glycérine, classe 0,25.
- * MPG100/0,5 - manomètre de pression type radial D.100 à glycérine, classe 0,5.
- * MPG100/1,0 - manomètre de pression type radial D.100 à glycérine, classe 1,0.
- * MPG63/1,6 - manomètre de pression type radial D.63 à glycérine, classe 1,6.
- * MHG100/1,6 - manomètre en mètres de colonne d'eau type radial D.100 à glycérine, classe 1,6.
- * MHG63/1,6 - manomètre en mètres de colonne d'eau type radial D.63 à glycérine, classe 1,6.

DENOMINATION

boîtier et cerceau
raccord
(MHG63-MHG100-MPG63-MPG100/1,0)
raccord
(MPG100/0,5-MPG150/0,25)
tube de bourdon
horlogerie
cadran
aiguille
voyant
joint d'étanchéité
remplissage

MATIERE

inox AISI 304
laiton
inox AISI 304
laiton
inox AISI 304
aluminium
aluminium
polycarbonate
élastomère
glycérine

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.