

# Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



BOITES  
A BOUE



JOINTS DE  
DEMONTAGE



LIMITEURS  
DE DEBIT



VENTOUSES  
DOUBLE EFFET



VENTOUSES  
TRIPLE EFFET



VENTOUSES  
EAUX CHARGÉES



## BRIDES PLEINES PN10 - PN16 TYPE BP



## MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : [commercial@fiam.tn](mailto:commercial@fiam.tn)

Site web : [www.fiam.tn](http://www.fiam.tn)



CLAPETS  
ANTI-RETOUR



CLAPETS  
DE PIED



VANNES  
ELASTOMERE



STABILISATEURS  
S1,5xD & S3xD



MANOMETRES  
A GLYCERINE



COMPTEURS  
D'EAU



HYDROMETRES

# BRIDES PLEINES PN10 - PN16

## SERIE BP

\* DN 15 à DN 500.

\* Limites d'utilisation : eaux claires.

\* Température d'eau max. 70°C.

\* Norme UNI 2236.


\* Pression nominale PN 10.

\* Pression d'épreuve 16 bars.

\* Norme UNI 2237.

Pression nominale PN 16.

Pression d'épreuve 25 bars.

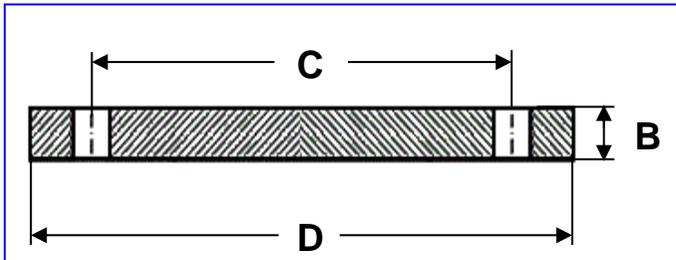

### CONCEPTION ET VARIANTES :

- \* **BP-10** : brides pleines en acier PN10,
- \* **BP-16** : brides pleines en acier PN16,
- \* BP - /N : brides pleines en acier noir,
- \* BP - /G : brides pleines en acier galvanisé,

## CARACTERISTIQUES

A		PN10 NORME UNI 2236						PN16 NORME UNI 2237					
		B	C	D	Trous		Poids	B	C	D	Trous		Poids
DN	"	mm	mm	mm	∅	nbre	kg	mm	mm	mm	∅	nbre	kg
15	1/2"	14	65	95	14	4	0,7	14	65	95	14	4	0,7
20	3/4"	16	75	105	14	4	1	16	75	105	14	4	1
25	1"	16	85	115	14	4	1,2	16	85	115	14	4	1,2
32	1"1/4	16	100	140	18	4	1,8	16	100	140	18	4	1,8
40	1"1/2	16	110	150	18	4	2,1	16	110	150	18	4	2,1
50	2"	18	125	165	18	4	2,9	18	125	165	18	4	2,9
60	2"1/2	18	135	175	18	4	3,3	-	-	-	-	-	-
65	2"1/2	18	145	185	18	4	3,7	18	145	185	18	4	3,7
80	3"	20	160	200	18	8	4,6	20	160	200	18	8	4,6
100	4"	20	180	220	18	8	5,7	20	180	220	18	8	5,7
125	5"	22	210	250	18	8	8,1	22	210	250	18	8	8,1
150	6"	22	240	285	22	8	10,5	22	240	285	22	8	10,5
175	7"	24	270	315	22	8	14,1	24	270	315	22	8	14,1
200	8"	24	295	340	22	8	16,5	24	295	340	22	12	16,5
250	10"	26	350	395	22	12	24,1	26	355	405	26	12	25
300	12"	26	400	445	22	12	30,8	28	410	460	26	12	36
350	14"	26	460	505	22	16	39,6	30	470	520	26	16	49
400	16"	26	515	565	26	16	49,6	32	525	580	30	16	64
450	18"	26	565	615	26	20	58,6	32	585	640	30	20	78
500	20"	28	620	670	26	20	75,3	34	650	715	33	20	102

### SUR DEMANDE :

- \* brides autres dimensions,
- \* perçages : DN80 (4 trous); DN200 (12 trous), etc.
- \* revêtements spéciaux.

\* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.