

# Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



CREPINES  
A BRIDE



JOINTS DE  
DEMONTAGE



VENTOUSES  
SIMPLE EFFET



VENTOUSES  
DOUBLE EFFET



VENTOUSES  
TRIPLE EFFET



VENTOUSES  
EAUX CHARGEES



## FILTRES A CHICANES POUR EAUX CHARGEES TYPE FAC

### MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : [commercial@fiam.tn](mailto:commercial@fiam.tn)

Site web : [www.fiam.tn](http://www.fiam.tn)



LIMITEURS  
DE DEBIT



CLAPETS  
ANTI-RETOUR



VANNES  
ELASTOMERE




STABILISATEURS  
S1,5xD & S3xD



MANOMETRES  
A GLYCERINE



COMPTEURS  
D'EAU



HYDROMETRES

# FILTRES A CHICANES POUR EAUX CHARGEES

## SERIE FAC

\* DN 40 à DN 250 - FAC/C et FAC/B.


\* D. 76 à D. 194 - FAC/M et FAC/F.

\* Pression de service 10 bars.

\* Brides perçage ISO PN10 - FAG/B.

\* Limites d'utilisation : eaux chargées et usées.

\* Température d'eau max. 70°C

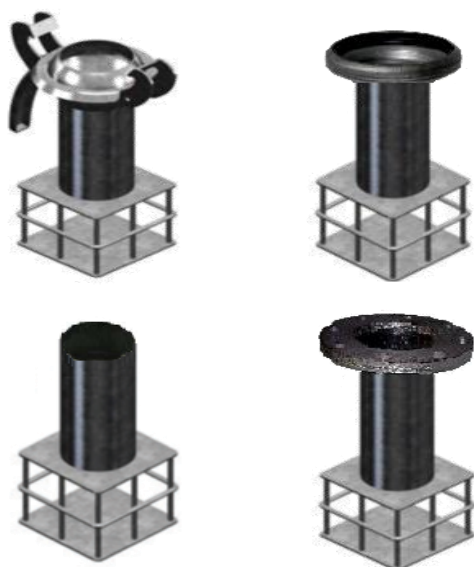


- \* **FAC/-** : filtres à chicanes sans soupape.
- \* **FAC/M** : filtres à chicanes avec raccord rapide mâle.
- \* **FAC/F** : filtres à chicanes avec raccord rapide femelle.
- \* **FAC/C** : filtres à chicanes cannelés.
- \* **FAC/B** : filtres à chicanes bridés.
- \* Panier de forme carrée pour la filtration des déchets solides.
- \* Pertes de charge minimales.
- \* Fonctionnement vertical ou incliné.
- \* Démontage facile pour intervention et maintenance.


## CARACTERISTIQUES

FAC/M / FAC/F	FILTRES A CHICANES AVEC RACCORD RAPIDE											
	A		B	D (mm)		Trous		E	H	Maille	Poids (kg)	
	mm	"	mm	mâle	femelle	Ø	nbre	mm	mm	mm	FAC/M	FAC/F
	76	2"1/2	200	98	117	-	-	160	260	40/40	9	8
	89	3"	250	120	137	-	-	200	350	50x50	13	12
	108	4"	250	144	167	-	-	200	350	50x50	14	13
	133	5"	300	160	191	-	-	240	440	60x60	19	17
	159	6"	300	180	212	-	-	240	440	60x60	22	19
	194	8"	350	230	267	-	-	280	550	70x70	32	28


FAC/C / FAC/B	FILTRES A CHICANES CANNELES & BRIDES											
	DN	A	B	C	D	Trous		E	H	Maille	Poids (kg)	
		"	mm	mm	mm	Ø	nbre	mm	mm	mm	FAC/C	FAC/B
	40	1"1/2	200	110	150	18	4	160	260	40/40	6	9
	50	2"	200	125	165	18	4	160	260	40/40	7	10
	65	2"1/2	200	145	185	18	4	160	260	40/40	8	11
	80	3"	250	160	200	18	8	200	350	50x50	11	15
	100	4"	250	180	220	18	8	200	350	50x50	12	16
	125	5"	300	210	250	18	8	240	440	60x60	15	21
	150	6"	300	240	285	22	8	240	440	60x60	17	24
	200	8"	350	295	340	22	8	280	550	70x70	24	34
	250	10"	400	350	395	22	12	320	620	80x80	33	46




**FAC / M**



**FAC / F**



**FAC / C**



**FAC / B**

### DENOMINATION

corps  
panier à chicanes  
raccord rapide (FAC/M-FAC/F)  
bride normalisée (FAC/B)  
joint d'étanchéité (FAC/F)

### MATIERE

acier galvanisé  
acier galvanisé  
acier galvanisé  
acier galvanisé  
élastomère

### SUR DEMANDE :

\* FAC/D - filtres d'aspiration coudées,  
\* filtres autres dimensions,  
\* perçages : DN60; DN80 (4 trous);  
DN200 (12 trous), etc.

\* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.

