

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



BOITES
A BOUE



JOINTS DE
DEMONTAGE



LIMITEURS
DE DEBIT



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



ELEMENTS DE COLONNE NORMALISEES TYPES ECE - ECS



MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU



HYDROMETRES

ELEMENTS DE COLONNE NORMALISES L=3 ml

SERIES ECE & ECS

* DN 40 à DN 200.


* Longueur 3m.

* Pression de service 16 bars.

* Brides perçage ISO PN 10.

* Limites d'utilisation : eaux claires.

* Température d'eau max. 70°C.

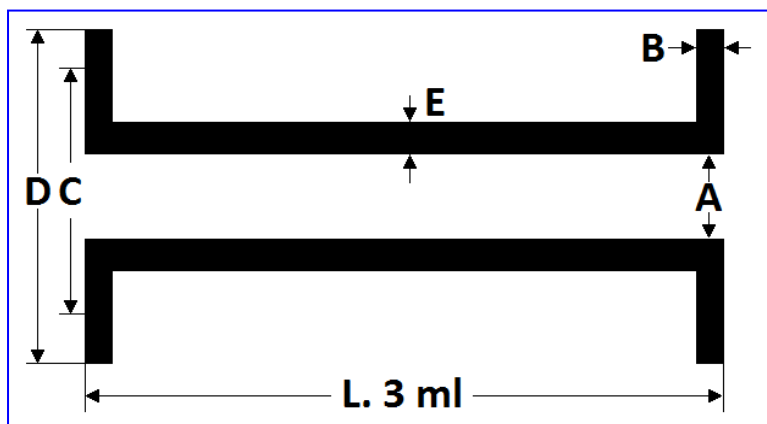

CONCEPTION ET VARIANTES :

- * **ECE - BB** : éléments en tube étiré bridés,
- * **ECS - BB** : éléments en tube soudé bridés,
- * **EC - /G** : éléments en acier galvanisé,
- * **EC - /P** : éléments en acier peint,
- * **- sp.** : éléments à brides spéciales.

CARACTERISTIQUES

DN	A	B	C	D	E	Tube		Trous		Poids
	"	mm	mm	mm	mm	Ø int.	Ø ext.	Ø	nbre	kg
40	1"1/2	16	110	150	2,6	43,1	48,3	18	4	13
50	2"	18	125	165	2,9	54,5	60,3	18	4	18
65	2"1/2	18	145	185	2,9	70,3	76,1	18	4	22
80	3"	22	160	200	3,2	82,5	88,9	18	8	29
100	4"	22	180	220	3,6	107,1	114,3	18	8	39
100sp.	4"	22	174	200	3,6	107,1	114,3	16	8	37
125	5"	24	210	250	4	125	133	18	8	50
125sp.	5"	24	172	200	4	125	133	16	8	47
150	6"	24	240	285	4,5	150	159	22	8	66
150sp.	6"	24	234	266	4,5	150	159	18	8	63
200	8"	26	295	340	6,3	206,5	219,1	22	8	119
200sp.	8"	26	260	290	6,3	206,5	219,1	18	12	114

SUR DEMANDE :

- * éléments DN15 à DN32, DN175 bridés,
- * éléments en tube épais bridés,
- * perçages : DN60; DN80 (4 trous);
DN200 (12 trous), etc.
- * revêtements spéciaux.

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.