

# Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



BOITES  
A BOUE



JOINTS DE  
DEMONTAGE



LIMITEURS  
DE DEBIT



VENTOUSES  
DOUBLE EFFET



VENTOUSES  
TRIPLE EFFET



VENTOUSES  
EAUX CHARGÉES



## ELEMENTS DE COLONNE SPECIAUX TYPES ESE - ESS



### MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : [commercial@fiam.tn](mailto:commercial@fiam.tn)

Site web : [www.fiam.tn](http://www.fiam.tn)



CLAPETS  
ANTI-RETOUR



CLAPETS  
DE PIED



VANNES  
ELASTOMERE



STABILISATEURS  
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES  
A GLYCERINE



COMPTEURS  
D'EAU



HYDROMETRES

# ELEMENTS DE COLONNE SPECIAUX L=3 ml ( A BRIDES REDUITES )

## SERIES ESE & ESS

\* DN 40 à DN 200.


\* Longueur 3m.

\* Pression de service 16 bars.

\* Brides perçage ISO PN 10.

\* Limites d'utilisation : eaux claires.

\* Température d'eau max. 70°C.

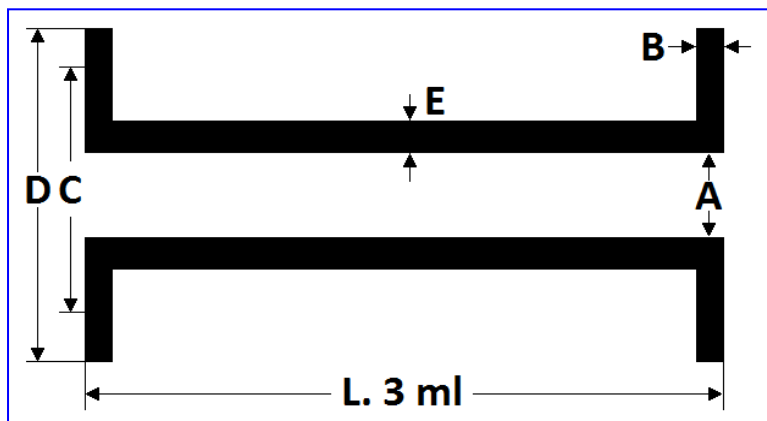

### CONCEPTION ET VARIANTES :

- \* **ESE - BB** : éléments à brides réduites en tube étiré,
- \* **ESS - BB** : éléments à brides réduites en tube soudé,
- \* **ES - /G** : éléments en acier galvanisé,
- \* **ES - /P** : éléments en acier peint,

## CARACTERISTIQUES

DN	A "	B mm	C mm	D DN	D mm	E mm	Tube		Trous		Poids kg
							∅ int.	∅ ext.	∅	nbre	
40	1"1/2	16	85	<b>25</b>	115	2,6	43,1	48,3	14	4	11
		16	100	<b>32</b>	140	2,6	43,1	48,3	18	4	12
50	2"	16	100	<b>32</b>	140	2,9	54,5	60,3	18	4	16
		16	110	<b>40</b>	150	2,9	54,5	60,3	18	4	17
65	2"1/2	16	110	<b>40</b>	150	2,9	70,3	76,1	18	4	20
		18	125	<b>50</b>	165	2,9	70,3	76,1	18	4	21
80	3"	18	125	<b>50</b>	165	3,2	82,5	88,9	18	4	26
		18	145	<b>65</b>	185	3,2	82,5	88,9	18	4	27
100	4"	18	145	<b>65</b>	185	3,6	107,1	114,3	18	4	36
		22	160	<b>80</b>	200	3,6	107,1	114,3	18	8	38
125	5"	22	160	<b>80</b>	200	4	125	133	18	8	46
		22	180	<b>100</b>	220	4	125	133	18	8	47
150	6"	22	180	<b>100</b>	220	4,5	150	159	18	8	61
		24	210	<b>125</b>	250	4,5	150	159	18	8	64
200	8"	24	210	<b>125</b>	250	6,3	206,5	219,1	18	8	111
		24	240	<b>150</b>	285	6,3	206,5	219,1	22	8	114

### SUR DEMANDE :

- \* éléments DN15 à DN32, DN175 bridés,
- \* éléments en tube épais bridés,
- \* perçages : DN60; DN80 (4 trous); DN200 (12 trous), etc.
- \* revêtements spéciaux.

\* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.