

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



BOITES
A BOUE



JOINTS DE
DEMONTAGE



LIMITEURS
DE DEBIT



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



ADAPTATIONS FILETEES POUR POMPES IMMERGEES TYPE PAF



MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU




HYDROMETRES

ADAPTATIONS FILETEES POUR POMPES IMMERGEES

SERIE PAF

- * DN 32 à DN 125.
- * Pression de service 16 bars.
- * Filetage mâle gaz.
- * Limites d'utilisation : eaux claires.
- * Température d'eau max. 70°C.

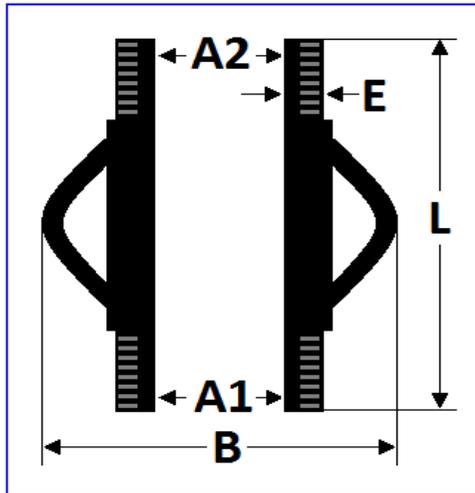

CONCEPTION ET VARIANTES :

- * PAF - FF : adaptations filetées entre les pompes immergées et les tuyaux en PEHD,
- * tube épais avec filetage mâle de deux côtés avec anneaux pour la corde de maintien,
- * PAF-/G : adaptations en acier galvanisé,
- * PAF-/P : adaptations en acier peint.

OPTIONS :

- * adaptations avec filetage femelle de deux côtés,
- * adaptations avec filetage mixte.

CARACTERISTIQUES

DN			TUYAU PEHD							
			A 1							
			32	40	50	63	75	90	110	125
			1"1/4	1"1/2	2"	2"	2"1/2	3"	4"	5"
POMPE IMMERGEE	A 2	32	B	70						
		E	6							
	L	200								
	kg	1								
	40	B	80							
	E	6								
	L	200								
	kg	1,5								
50	B	90								
E	6									
L	200									
kg	2									
65	B				120					
E				8						
L				200						
kg				3						
80	B				130					
E				8						
L				250						
kg				4						
100	B				150					
E				10						
L				250						
kg				6						
125	B				175					
E				12						
L				250						
kg				8						

SUR DEMANDE :

- * adaptations autres dimensions,
- * revêtements spéciaux.



* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.