

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



BOITES
A BOUE



JOINTS DE
DEMONTAGE



LIMITEURS
DE DEBIT



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



ADAPTATIONS FILETEES POUR COLONNES EN PVC TYPE PAP



MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE




STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU



HYDROMETRES

ADAPTATIONS FILETEES POUR COLONNES EN PVC

SERIE PAP

* DN 65 à DN 125.

* Pression de service 16 bars.

* Filetage carré côté PVC (A1).

* Filetage mâle gaz côté pompe (A2).

* Brides perçage ISO PN 10 côté tête (A2).

* Limites d'utilisation : eaux claires.

* Température d'eau max. 70°C.



CONCEPTION ET VARIANTES :

* **PAP-FF** : adaptations fileté-taraudées entre les pompes immergées et les colonnes en PVC,

* tube épais fileté côté pompe et taraudé côté colonne,

* anneaux pour la corde de maintien,

* **PAP-BF** : adaptations bridées-filetéées entre les têtes de forage et les colonnes en PVC,

* tube épais fileté côté colonne / bride à encoches côté tête,

* **PAP-TF** : têtes de relevage pour les démontage des colonnes en PVC,

* tube épais fileté côté colonne,

* anneau d'accrochage pivotant en acier.

* **PAP-G** : adaptations en acier galvanisé,

* **PAP-IP** : adaptations en acier peint.

CARACTERISTIQUES

ADAPTATIONS FILETEES - TARAUEES


PAP - FF	A1 PVC		A2 POMPE		B	C	D	E	Trous		Poids
	mm	"	mm	"	mm	mm	mm	mm	Ø	nbre	kg
75	2"1/2	65	2"1/2	180	-	140	20	-	-	7	
90	3"	80	3"	180	-	160	20	-	-	9	
110	4"	100	4"	200	-	180	20	-	-	12	
125	5"	125	5"	250	-	220	20	-	-	19	

ADAPTATIONS BRIDEES - FILETEES

PAP - BF	A1 PVC		A2 TETE		B	C	D	E	Trous		Poids
	mm	"	mm	"	mm	mm	mm	mm	Ø	nbre	kg
75	2"1/2	65	2"1/2	180	145	185	20	18	4	10	
90	3"	80	3"	180	160	200	20	18	8	13	
110	4"	100	4"	200	180	220	20	18	8	17	
125	5"	125	5"	250	210	250	20	18	8	25	

TETES DE RELEVAGE PIVOTANTES FILETEES

PAP - TF	A1 PVC		A2		B	C	D	E	Trous		Poids
	mm	"	mm	"	mm	mm	écrou	mm	Ø	nbre	kg
75	2"1/2	-	-	180	200	M27	20	-	-	9	
90	3"	-	-	180	200	M27	20	-	-	12	
110	4"	-	-	200	250	M27	20	-	-	16	
125	5"	-	-	250	250	M27	20	-	-	24	

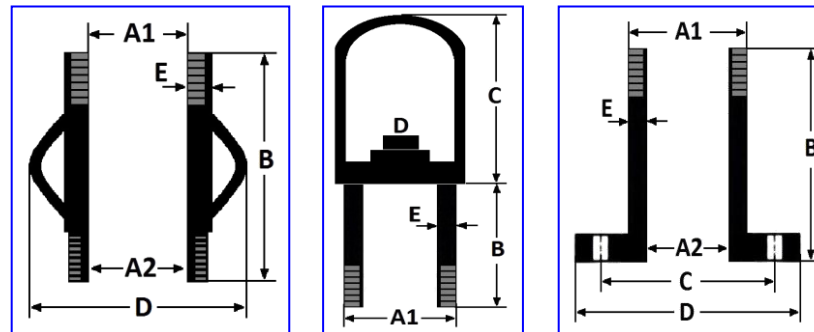

SUR DEMANDE :

* adaptations autres dimensions,

* perçages : DN60;

DN80 (4 trous), etc.

* revêtements spéciaux.

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.