

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS
A FLOTTEUR



CREPINES
A BRIDE



JOINTS DE
DEMONTAGE



VENTOUSES
SIMPLE EFFET



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



T E S E N F O N T E
T Y P E T F

COMMERCIALISE PAR FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



LIMITEURS
DE DEBIT



COMPTEURS
D'EAU



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



HYDROMETRES



TES EN FONTE LISSES ET BRIDES

SERIE TF




* DN 65 à DN 300.

* Fonte GL/EN-250.

* Pression de service 10/16 bars.

* Brides perçage ISO PN 10.

* Limites d'utilisation : eaux claires, usées et chargées.

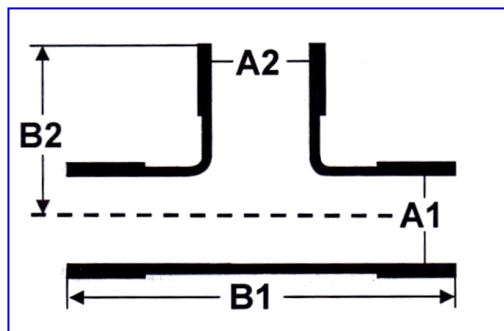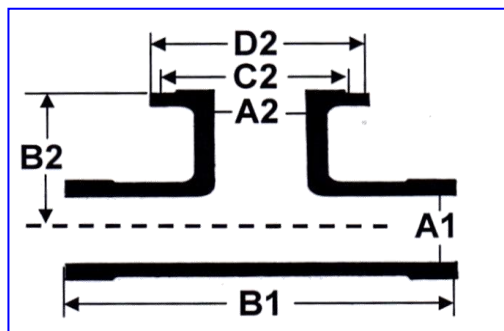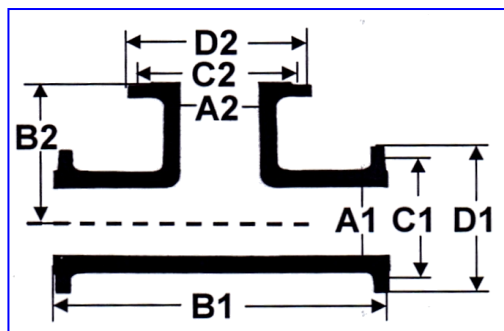

CARACTERISTIQUES

DN	A2																									
	TES A 3 BRIDES								TES A 1 BRIDE								TES LISSES									
	65 2"1/2	80 3"	100 4"	125 5"	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"	65 2"1/2	80 3"	100 4"	125 5"	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"	65 2"1/2	80 3"	100 4"	125 5"	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"		
A1	65 2"1/2	B1 410							410								410									
		B2 180							180								180									
		kg 15							10								7									
	80 3"	B1	425	425						425	425							425	425							
		B2	190	190						190	190							190	190							
		kg	19	21						13	15							10	11							
	100 4"	B1	450	450	450					450	450	450						450	450	450						
		B2	200	200	200					200	200	200						200	200	200						
		kg	23	25	26					17	19	24						12	13	14						
	125 5"	B1	475	475	475	475				475	475	475	475					475	475	475	475					
		B2	215	215	215	215				215	215	215	215					215	215	215	215					
		kg	31	32	34	36				22	23	24	26					16	17	18	20					
150 6"	B1	500	500	500	500	500			500	500	500	500	500				500	500	500	500	500					
	B2	225	225	225	225	225			225	225	225	225	225				225	225	225	225	225					
	kg	40	41	42	45	47			28	29	30	34	37				21	22	23	24	30					
200 8"	B1	555	555	555	555	555	555		555	555	555	555	555	555			555	555	555	555	555	555				
	B2	250	250	250	250	250	250		250	250	250	250	250	250			250	250	250	250	250	250				
	kg	60	62	63	66	68	74		45	48	50	51	52	61			35	36	37	38	40	41				
250 10"	B1	660	660	660	660	660	660		660	660	660	660	660	660			660	660	660	660	660	660	660			
	B2	300	300	300	300	300	300		300	300	300	300	300	300			300	300	300	300	300	300	300			
	kg	87	89	90	92	95	99	103	56	59	65	79	82	92	99		55	56	57	61	70	75	80			
300 12"	B1	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	
	B2	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	
	kg	120	122	124	125	128	132	136	151	95	100	110	111	112	114	130	136	80	94	95	102	103	112	115	117	
BRIDES	DN	65	80	100	125	150	200	250	300																	
	C	mm	145	160	180	210	240	295	350	400																
	D	mm	185	200	220	250	285	340	395	445																
	Trou	ø	18	18	18	18	22	22	22	22																
		nbre	4	8	8	8	8	8	12	12																

CONCEPTION ET VARIANTES :

* TF3B : tés en fonte à 3 brides.

* TF1B : tés en fonte à 1 bride.

* TFL : tés en fonte lisses.

SUR DEMANDE :

* perçages : DN60; DN80 (4 trous);

DN200 (12 trous), etc.

* revêtements spéciaux.

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.