

# Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



BOITES  
A BOUE



JOINTS DE  
DEMONTAGE



LIMITEURS  
DE DEBIT



VENTOUSES  
DOUBLE EFFET



VENTOUSES  
TRIPLE EFFET



VENTOUSES  
EAUX CHARGÉES



## CROIX A QUATRE BRIDES TYPE C4B



### MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : [commercial@fiam.tn](mailto:commercial@fiam.tn)

Site web : [www.fiam.tn](http://www.fiam.tn)



CLAPETS  
ANTI-RETOUR



CLAPETS  
DE PIED



VANNES  
ELASTOMERE




STABILISATEURS  
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES  
A GLYCERINE



COMPTEURS  
D'EAU




HYDROMETRES

# CROIX A 4 BRIDES EN TUBE ETIRE

## SERIE C4B

- \* DN 40 à DN 400.
- \* Pression de service 16 bars.
- \* Brides perçage ISO PN 10.
- \* Limites d'utilisation : eaux claires.
- \* Température d'eau max. 70°C.

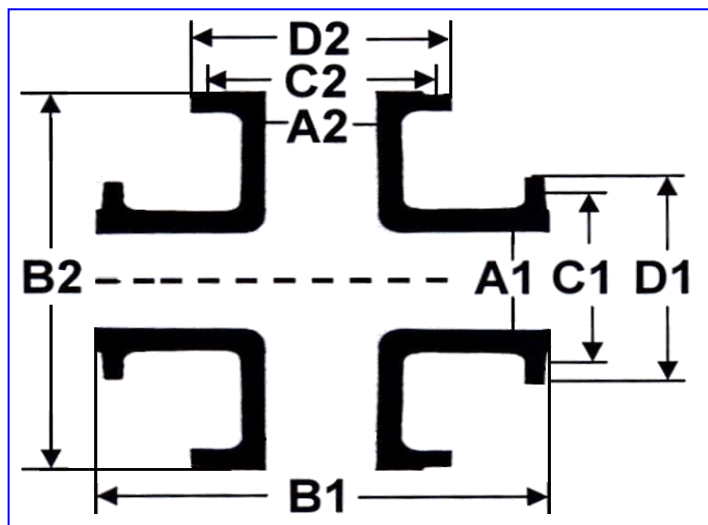

### CONCEPTION ET VARIANTES :

- \* **C4B** : croix bridées en tube étiré,
- \* C4B - /G : croix bridées en acier galvanisé,
- \* C4B - /P : croix bridées en acier peint,

### SUR DEMANDE :

- \* croix bridées de DN15 à DN32, DN175,
- \* croix bridées DN500 à DN1000 en tube soudé,
  - \* croix à 2 brides,
  - \* croix filetées,
  - \* croix dimensions spéciales,
- \* croix avec collerette pour passage mur,
- \* divers piquages pour manomètre, etc.
- \* perçages : DN60; DN80 (4 trous); DN200 (12 trous), etc.
- \* revêtements spéciaux.



PRODUITS FIAM

## CARACTERISTIQUES

DN		A2															
		40 1"1/2	50 2	65 2"1/2	80 3"	100 4"	125 5"	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"	350 14"	400 16"				
A1	40 1"1/2	B1 kg	350 10														
	50 2"	B1	350	350													
		B2 kg	350 11	350 13													
	65 2"1/2	B1	400	400	400												
		B2 kg	400 13	400 15	400 17												
	80 3"	B1	400	400	400	400											
		B2 kg	400 16	400 17	400 19	400 22											
	100 4"	B1	450	450	450	450	450										
		B2 kg	450 19	450 20	450 22	450 24	450 27										
	125 5"	B1	450	450	450	450	450	450									
		B2 kg	450 23	450 25	450 26	450 29	450 31	450 35									
	150 6"	B1	500	500	500	500	500	500	500								
		B2 kg	500 28	500 30	500 32	500 34	500 37	500 41	500 46								
	200 8"	B1	500	500	500	500	500	500	500	500							
		B2 kg	500 43	500 45	500 47	500 49	500 52	500 56	500 61	500 75							
	250 10"	B1		600	600	600	600	600	600	600	600						
B2 kg			600 58	600 60	600 63	600 66	600 70	600 75	600 92	600 101							
300 12"	B1			700	700	700	700	700	700	700	700						
	B2 kg			700 78	700 81	700 85	700 90	700 95	700 113	700 123	700 137						
350 14"	B1				800	800	800	800	800	800	800	800					
	B2 kg				800 114	800 117	800 123	800 130	800 149	800 165	800 183	800 209					
400 16"	B1					1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	B2 kg					1000 161	1000 167	1000 174	1000 193	1000 210	1000 228	1000 255	1000 284				
BRIDES	DN		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400			
	C	mm	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515			
	D	mm	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565			
	Trou	∅ nbre	18 4	18 4	18 4	18 8	18 8	18 8	22 8	22 8	22 12	22 12	22 16	22 16	26 16		

\* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.