

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



BOITES
A BOUE



JOINTS DE
DEMONTAGE



LIMITEURS
DE DEBIT



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



MANCHETTES FILETEES TYPES MBF - MFF

MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU



HYDROMETRES

MANCHETTES FILETEES

SERIES MBF / MFF

* DN 15 à DN 200.



* Pression de service 16 bars.

* Brides perçage ISO PN 10.

* Filetage mâle gaz.

* Limites d'utilisation : eaux claires.

* Température d'eau max. 70°C.

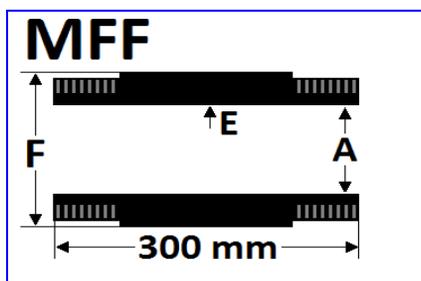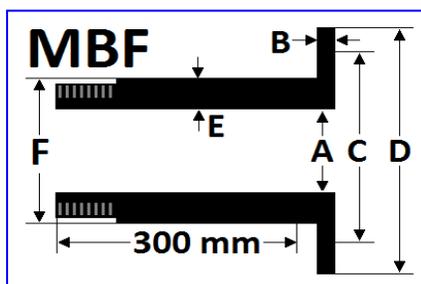

CONCEPTION ET VARIANTES :

* **MBF** : manchettes bridées - filetées,

* **MFF** : manchettes filetées,

* manchettes bridées en tube étiré,

* M-FC : manchettes passage mur à collerette,

* M-F /G : manchettes en acier galvanisé,

* M-F /P : manchettes en acier peint.

CARACTERISTIQUES

DN	A	B	C	D	E	F	Long.	Trous		Poids (kg)	
								Ø	nbre	MBF	MFF
15	1/2"	14	65	95	2,3	21,3	300	14	4	1	0,4
20	3/4"	16	75	105	2,3	26,9	300	14	4	1,5	0,5
25	1"	16	85	115	2,3	33,7	300	14	4	2	0,6
32	1"1/4	16	100	140	2,6	42,4	300	18	4	2,5	0,8
40	1"1/2	16	110	150	2,6	48,3	300	18	4	3	1
50	2"	18	125	165	2,9	60,3	300	18	4	4	1,5
65	2"1/2	18	145	185	2,9	76,1	300	18	4	5	2
80	3"	22	160	200	3,2	88,9	300	18	8	6	2,5
100	4"	22	180	220	3,6	114,3	300	18	8	8	4
125	5"	24	210	250	4	133	300	18	8	11	5
150	6"	24	240	285	4,5	159	300	22	8	13	6
200	8"	26	295	340	6,3	219,1	300	22	8	21	11

SUR DEMANDE :

* manchettes DN15 à DN200 en tube soudé,

* manchettes à brides réduites,

* manchettes coudées,

* manchettes taraudées,

* manchettes longueurs spéciales,

* divers piquages pour manomètre, etc.

* perçages : DN60; DN80 (4 trous); DN200 (12 trous), etc.

* revêtements spéciaux.

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.