

# Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



BOITES  
A BOUE



JOINTS DE  
DEMONTAGE



LIMITEURS  
DE DEBIT



VENTOUSES  
DOUBLE EFFET



VENTOUSES  
TRIPLE EFFET



VENTOUSES  
EAUX CHARGÉES



## ELEMENTS DE COLONNE FILETES TYPES EFE & EFS



### MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : [commercial@fiam.tn](mailto:commercial@fiam.tn)

Site web : [www.fiam.tn](http://www.fiam.tn)



CLAPETS  
ANTI-RETOUR



CLAPETS  
DE PIED



VANNES  
ELASTOMERE




STABILISATEURS  
S1,5xD & S3xD



MANOMETRES  
A GLYCERINE



COMPTEURS  
D'EAU




HYDROMETRES

# ELEMENTS DE COLONNE FILETES L=3 ml

## SERIES EFE & EFS

- \* DN 40 à DN 200.
- \* Longueur 3m.
- \* Pression de service 16 bars.
- \* Manchons taraudés gaz.
- \* Limites d'utilisation : eaux claires.
- \* Température d'eau max. 70°C.

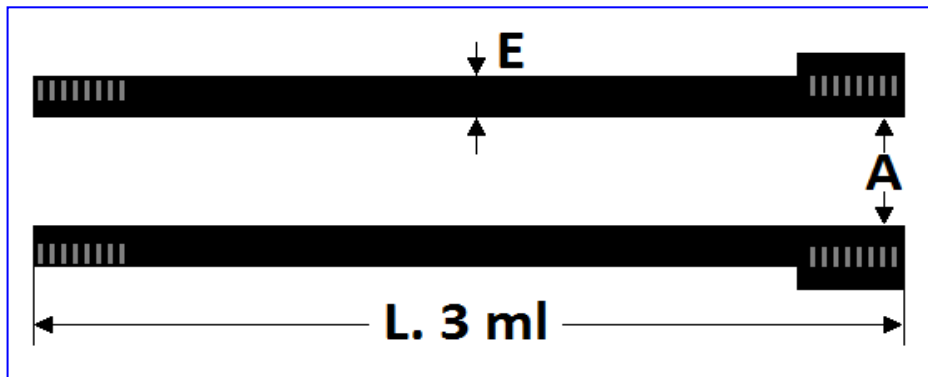

### CONCEPTION ET VARIANTES :

- \* **EFE et EFS** : éléments filetés avec manchon,
  - \* **EFE** : éléments filetés en tube étiré,
  - \* **EFS** : éléments filetés en tube soudé,
  - \* EF - /G : éléments en acier galvanisé,
  - \* EF - /P : éléments en acier peint.

## CARACTERISTIQUES

DN	A	E	Tube		Poids
			Ø int.	Ø ext.	
40	1"1/2	2,6	43,1	48,3	9
50	2"	2,9	54,5	60,3	13
65	2"1/2	2,9	70,3	76,1	16
80	3"	3,2	82,5	88,9	21
100	4"	3,6	107,1	114,3	30
125	5"	4	125	133	39
150	6"	4,5	150	159	52
200	8"	6,3	206,5	219,1	100

### SUR DEMANDE :

- \* éléments DN15 à DN32, DN175 bridés,
- \* éléments en tube épais bridés,
- \* revêtements spéciaux.

\* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.